


DS型螺栓用密封圈规格表

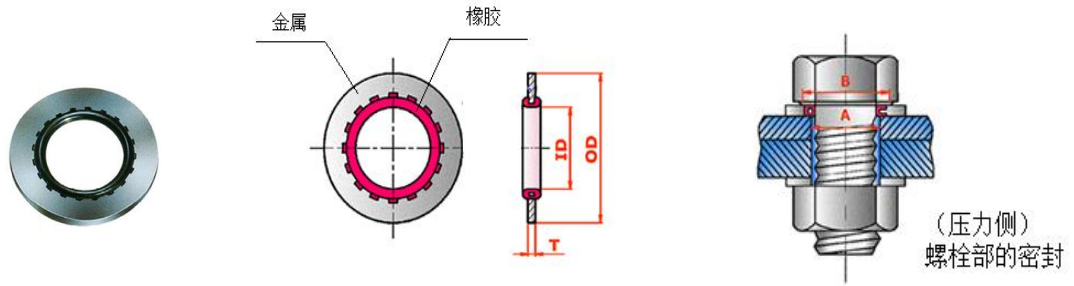

型号表示方法 例DS-1-3

型号	适用螺栓	安装部尺寸[mm]		密封圈尺寸[mm]			锁紧扭矩[N·m]	
		孔径A (最大)	安装部外形B (最小)	ID±0.25	OD±0.25	T±0.13	最小	最大
3注	M3	3.4	5.3	2.85	7.8	1	0.6	1.3
4注	M4	4.5	6.8	3.85	10.2	1.3	1	2.3
5注	M5	5.5	7.8	4.85	12.5		2	4
6	M6	6.6	9.5	5.85	14		3	9
8	M8	9	12.5	7.8	17.5		4.5	21
10	M10	11	14.5	9.8	20		6	26
12	M12	14	17.3	11.8	24		8	60
16	M16	18	21.4	15.8	30.3		10	130
20	M20	22	25.5	19.8	32.7		40	140
24	M24	26	29.5	23.8	37.6		60	200