


协和密封工业OPA空压用密封圈


协和密封工业的OPA系列密封圈是以JPAS012为基准的双压式产品，采用特殊材质及独自の截面形状，具有滑动阻力小，寿命长的特点。

使用范围

- 1, 使用压力: 0-1MPa
- 2, 速度: 1m/s以下
- 3, 使用温度: -20℃至80℃

使用流体	名称	型号表示	截面形状	主要特征
空压用	OPA单环密封圈	OPA		双向压密封式

规格表

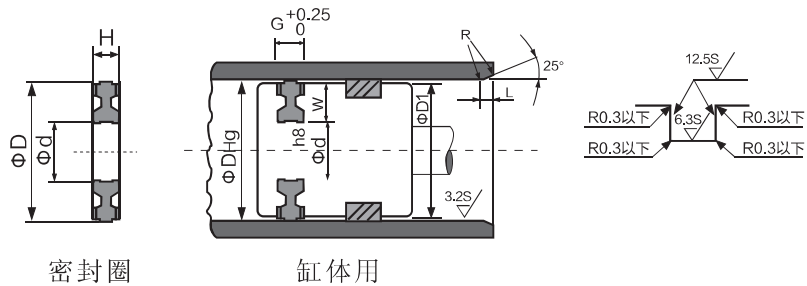

密封圈

缸体用

密封圈尺寸			配合尺寸			
D	d	H	D1	L	G	W
10	5.4	1.6	9.7	1	1.8	2.3
12	7.4	1.6	11.7	1	1.8	2.3
15	10.4	1.6	14.7	1	1.8	2.3
16	11.4	1.6	15.7	1	1.8	2.3
20	14	2.2	19.5	1.5	2.4	3
22	16	2.2	21.5	1.5	2.4	3
25	17	2.9	24.5	2	3.2	4
30	22	2.9	29.5	2	3.2	4
32	24	2.9	31.5	2	3.2	4
40	32	2.9	39.5	2	3.2	4
50	40	3.6	49.5	2.5	4	5
60	50	3.6	59.4	2.5	4	5
63	53	3.6	62.4	2.5	4	5
75	60	5.6	74.4	3	6	7.5
80	65	5.6	79.4	3	6	7.5
100	85	5.6	99.4	3	6	7.5
125	110	5.6	124.3	3	6	7.5
140	125	5.6	139.3	3	6	7.5
150	135	5.6	149.3	3	6	7.5
160	140	7.6	159.3	5	8	10
180	160	7.6	179.3	5	8	10
200	180	7.6	199	5	8	10
250	230	7.6	249	5	8	10
300	280	7.6	299	5	8	10