


PS碟簧防松垫圈规格表

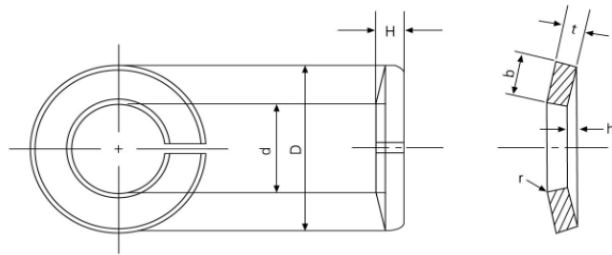

PSW-H (重负荷用)

型号	d		D	b	t		H		试验负荷 KN
	基本尺寸	公差			MDX	基本尺寸	公差	基本尺寸	
8	8.30	+0.3 0	17.0	4	2.0	±0.10	2.30	+0.15 0	19.61
10	10.5	+0.4 0	21.5	5	2.5		2.85	+0.2 0	30.40
12	12.5		±0.15	25.5	6	3.0	3.45	+0.25 0	45.11
14	14.5	29.5		7	3.5	4.00	60.80		
16	17.0	+0.6 0	32.0	7	4.0	4.50	+0.35 0	83.36	
20	21.0		40.0	9	5.0	5.65		129.45	
22	23.0	+0.8 0	44.5	10	5.5	6.25	±0.20	154.95	
24	25.0		48.5	11	6.0	6.80		+0.4 0	186.33

●材质 SWB 或SWC ●硬度 HRC38~45
规格表以外的规格, 以及非磁性钢产品可生产。

PS碟簧防松垫圈的最佳用途

- 1, 承受振动部件的联结
- 2, 承受冲击负荷部件的联结

